


Airpol 22

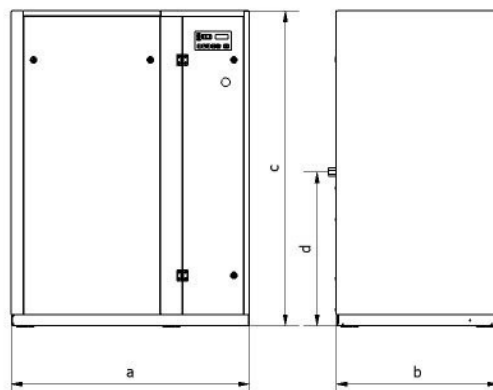

S P R Ę Ż A R K A Ś R U B O W A

Sprężarka śrubowa		Airpol 22		
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,8	1,0	1,3
Wydajność	m ³ /h	220	190	162
Masa	kg	460		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	690 x 1070 x 1450		
Przyłącze sprężonego powietrza		G 3/4		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	1250		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	70		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m ³ /h	3500		
Moc silnika elektrycznego	KW	22		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	4 x 16 + PE		
Zabezpieczenie	A	63		
Sposób rozruchu		Gwiazda / trójkąt		