
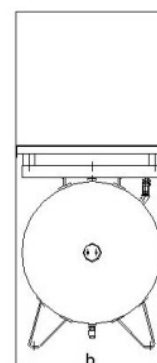


# Airpol K7

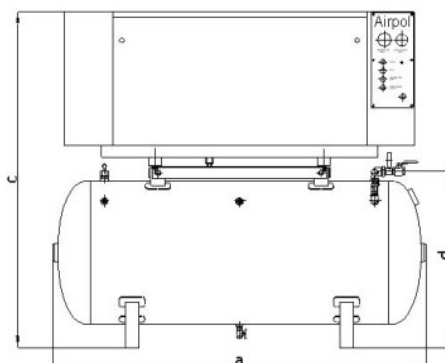

A  
W  
O  
B  
R  
U  
S  
S  
K  
A  
R  
A  
Ż  
F  
R  
S  
P

Sprężarka śrubowa		Airpol	K7	
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,8	1,0	1,3
Wydajność	m <sup>3</sup> /h	68	57	47
Masa	kg	350		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	1900 x 650 x 1340		
Przyłącze sprężonego powietrza		G 3/4		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	730		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Pojemność zbiornika sprężonego powietrza	l.	500		
Poziom hałasu L	dB(A)	72		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m <sup>3</sup> /h	1200		
Moc silnika elektrycznego	KW	7,5		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm <sup>2</sup>	5 x 4		
Zabezpieczenie	A	25		
Sposób rozruchu		gwiazda / trójkąt		