


# Airpol

# NB 45

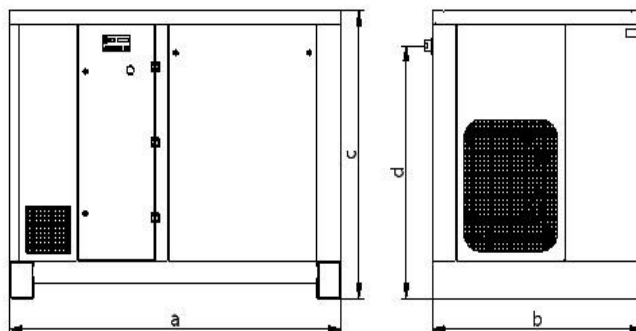

A  
W  
U  
B  
U  
S  
K  
S  
A

BEZPOŚREDNIM  
ZNAPEDEM  
Ż  
A  
R  
K  
A

Sprężarka śrubowa		Airpol	NB	45
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,75	1,0	1,3
Wydajność	m <sup>3</sup> /h	465	420	350
Masa	kg	1100		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	2050 x 1300 x 1530		
Przyłącze sprężonego powietrza		G 1 1/2		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	1350		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	75		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m <sup>3</sup> /h	7000		
Moc silnika elektrycznego	KW	45		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm <sup>2</sup>	4 x 50 + PE		
Zabezpieczenie	A	125		
Sposób rozruchu		Gwiazda / trójkąt		

Ż  
A  
R  
K  
A  
S  
P  
R  
E  
Ż  
A  
R  
K  
A