


Airpol

PR15

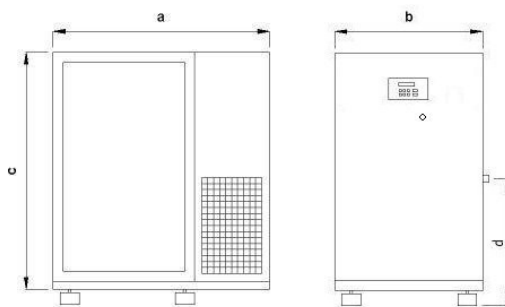

Sprężarka śrubowa		Airpol	PR	15
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	1,0		1,3
Wydajność	m ³ /h	60 - 120		48 - 96
Masa	kg	396		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	1310 x 650 x 1260		
Przyłącze sprężonego powietrza		G ½		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	716		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	70		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m ³ /h	2400		
Moc silnika elektrycznego	KW	15		
Rodzaj napędu		Przekładnia pasowa		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5 x 6		
Zabezpieczenie	A	32		

S P R Ę Ż A R K A Ś R U B O W A
Z P R Z E T W O R N I C Ą C Z Ę Ś T O T L I W O Ś C I