


Airpol PR 45

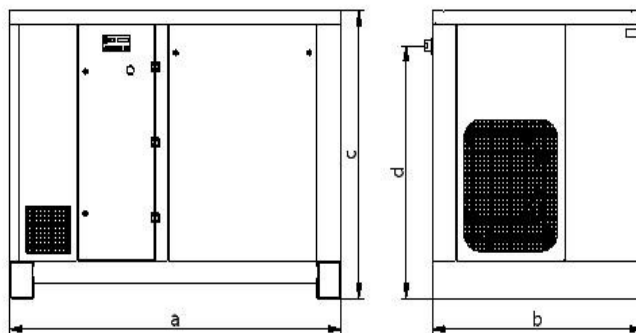

S P R E Ż A R K A Ś R U B O W A
 Z P R Z E T W O R N I C Ą C Z Ę Ś T O T L I W O Ś C I

Sprężarka śrubowa		Airpol	PR	45
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,75	1,0	1,3
Wydajność	m ³ /h	232 - 465	210 - 420	160 - 320
Masa	kg	1100		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	2050 x 1300 x 1530		
Przyłącze sprężonego powietrza		G 1 1/2		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	1350		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	75		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m ³ /h	7000		
Moc silnika elektrycznego	KW	45		
Rodzaj napędu		Napęd bezpośredni		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	4 x 50 + PE		
Zabezpieczenie	A	125		