


Airpol

PR

200

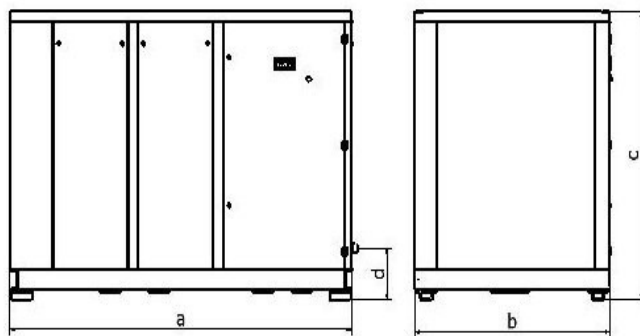

S
P
R
Ę
Ż
A
R
K
A
Ś
R
U
B
O
W
A
Z
P
R
E
T
W
O
R
N
I
C
Ą
C
Z
Ę
S
T
O
T
L
I
W
O
Ś
C
I

Sprężarka śrubowa		Airpol	PR	200
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,75	1,0	1,3
Wydajność	m ³ /h	1040 - 2080	932 - 1865	785 - 1570
Masa	kg	4000		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	3200 x 1800 x 2200		
Przyłącze sprężonego powietrza		DN 80		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	1400		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	83		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m ³ /h	30000		
Moc silnika elektrycznego	KW	200		
Rodzaj napędu		Napęd bezpośredni		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	4 x 300 + PE		
Zabezpieczenie	A	450		