
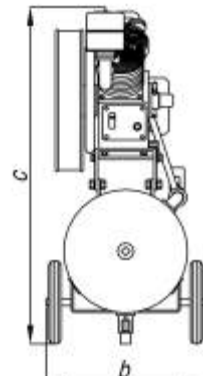


N 3 0

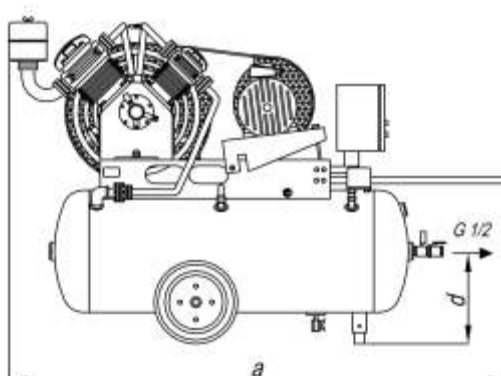

Typ sprężarki

N30

Nadciśnienie tłoczenia	MPa	1,0
Wydajność	m ³ /h	30
	l/min	500
Masa	kg	270
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	2000x640x1300
Pojemność zbiornika	l.	240
Przyłącze sprężonego powietrza		G 1/2
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d)	mm	350
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40
Temp. sprężonego powietrza	°C	ok. 40 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L	dB(A)	83
Ilość cylindrów I/II stopnia	szt.	1/1
Średnica cylindrów I/II stopnia	mm	130/72
Skok tłoka	mm	70
Prędkość obrotowa sprężarki	obr/min	800
Moc silnika elektrycznego	kW	4
Prędkość obrotowa silnika	obr/min	1500
Napięcie zasilania	V	400
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5 x 2,5
Zabezpieczenie	A	25
Sposób rozruchu		bezpośredni

SPRĘŻARKA TŁOKOWA OLEJOWA

Airpol®

Przedsiębiorstwo
Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.