


# AB10/0,4-380-120

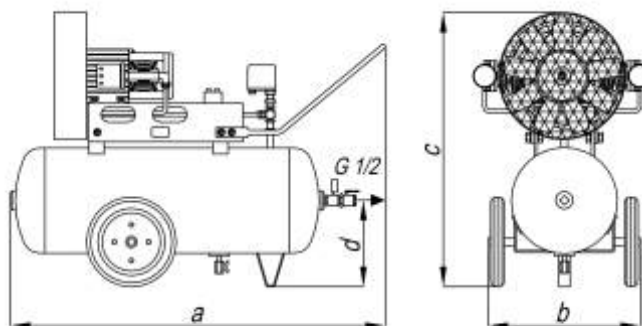

## Typ sprężarki

## AB10/0,4-380-120

Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,4
Wydajność	m <sup>3</sup> /h	10
	l/min	160
Masa	kg	108
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	1430x550x870
Pojemność zbiornika	l.	120
Przyłącze sprężonego powietrza		G 1/2
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d)	mm	275
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40
Temp. sprężonego powietrza	°C	około 30 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L	dB(A)	85
Ilość cylindrów I/II stopnia	szt.	2/-
Średnica cylindrów I/II stopnia	mm	72/-
Skok tłoka	mm	25
Prędkość obrotowa sprężarki	obr/min	1420
Moc silnika elektrycznego	kW	2,2
Prędkość obrotowa silnika	obr/min	1420
Napięcie zasilania	V	400
Przekrój przewodu zasilającego	mm <sup>2</sup>	5 x 2,5
Zabezpieczenie	A	16
Sposób rozruchu		bezpośredni

# Airpol®

Przedsiębiorstwo  
Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.

SPRĘŻARKA TŁOKOWA BEZOLEJOWA