


# AB80/0,4-380

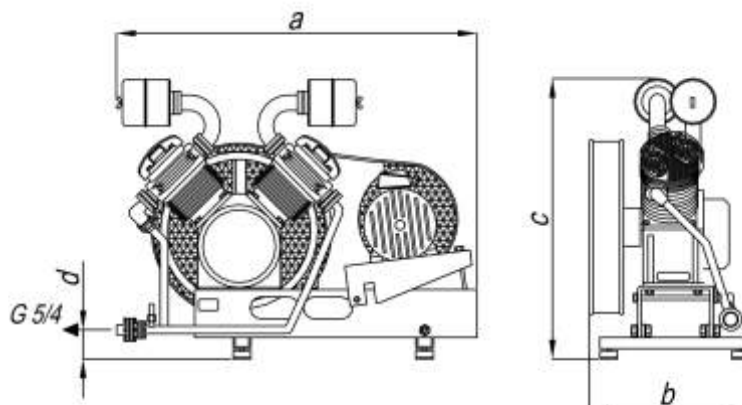

## Typ sprężarki

## AB80/0,4-380

Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,4
Wydajność	m <sup>3</sup> /h	80
	l/min	1330
Masa	kg	250
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	1230x590x1000
Pojemność zbiornika	l.	-
Przyłącze sprężonego powietrza		G 5/4
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d)	mm	160
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40
Temp. sprężonego powietrza	°C	około 30 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L	dB(A)	85
Ilość cylindrów I/II stopnia	szt.	2/-
Średnica cylindrów I/II stopnia	mm	130/-
Skok tłoka	mm	55
Prędkość obrotowa sprężarki	obr/min	1250
Moc silnika elektrycznego	kW	11
Prędkość obrotowa silnika	obr/min	3000
Napięcie zasilania	V	400
Przekrój przewodu zasilającego	mm <sup>2</sup>	5 x 6
Zabezpieczenie	A	35
Sposób rozruchu		△ / △

# Airpol®

Przedsiębiorstwo  
Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.

SPRĘŻARKA TŁOKOWA BEZOLEJOWA