



AB25-380

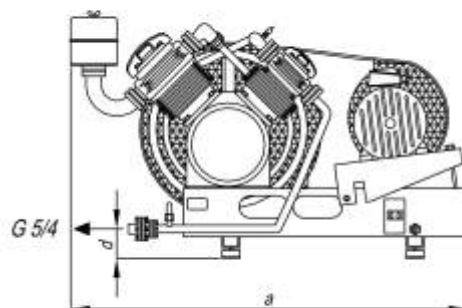

Typ sprężarki

AB25-380

Nadciśnienie tłoczenia	MPa	1,0
Wydajność	m ³ /h	25
	l/min	410
Masa	kg	184
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	1330x640x860
Przyłącze sprężonego powietrza		G 5/4
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d)	mm	160
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40
Temp. sprężonego powietrza	°C	około 40 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L	dB(A)	83
Ilość cylindrów I/II stopnia	szt.	1/1
Średnica cylindrów I/II stopnia	mm	130/72
Skok tłoka	mm	55
Prędkość obrotowa sprężarki	obr/min	750
Moc silnika elektrycznego	kW	4
Prędkość obrotowa silnika	obr/min	1500
Napięcie zasilania	V	400
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5 x 4
Zabezpieczenie	A	25
Sposób rozruchu		bezpośredni

SPRĘŻARKA TŁOKOWA BEZOLEJOWA

Airpol®

Przedsiębiorstwo
Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.