


AB 6 / 1 - 3 8 0 - 4 0

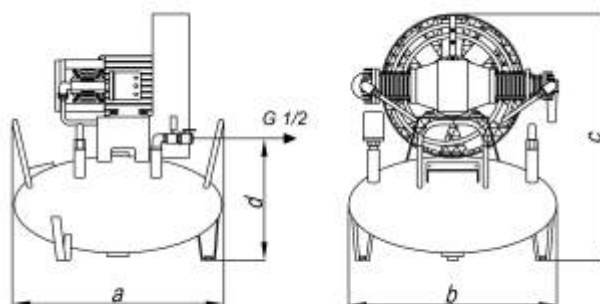

Typ sprężarki

AB6/1-380-40

Nadciśnienie tłoczenia	MPa	1,0
Wydajność	m ³ /h	6
	l/min	100
Masa	kg	65
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	600x600x700
Pojemność zbiornika	l.	40
Przyłącze sprężonego powietrza		G 1/2
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d)	mm	350
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40
Temp. sprężonego powietrza	°C	około 30 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku L	dB(A)	80
Ilość cylindrów I/II stopnia	szt.	1/1
Średnica cylindrów I/II stopnia	mm	72/40
Skok tłoka	mm	25
Prędkość obrotowa sprężarki	obr/min	1420
Moc silnika elektrycznego	kW	1,5
Prędkość obrotowa silnika	obr/min	1500
Napięcie zasilania	V	400
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5 x 2,5
Zabezpieczenie	A	16
Sposób rozruchu		bezpośredni

SPRĘŻARKA TŁOKOWA BEZOLEJOWA

Airpol®

Przedsiębiorstwo
Produkcji Sprężarek Sp. z o.o.