


Airpol 45

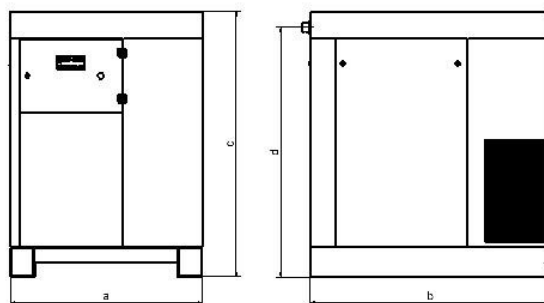

S P R E Ż A R K A Ś R U B O W A

Sprężarka śrubowa		Airpol 45		
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,75	1,0	1,3
Wydajność	m ³ /h	465	420	350
Masa	kg	1100		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	1450 x 1160 x 1570		
Przyłącze sprężonego powietrza		G 1 1/2		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	1000		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	76		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m ³ /h	7000		
Moc silnika elektrycznego	KW	45		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	4 x 50 + PE		
Zabezpieczenie	A	100		
Sposób rozruchu		gwiazda / trójkąt		