
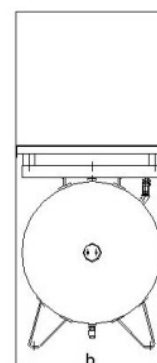


Airpol K15

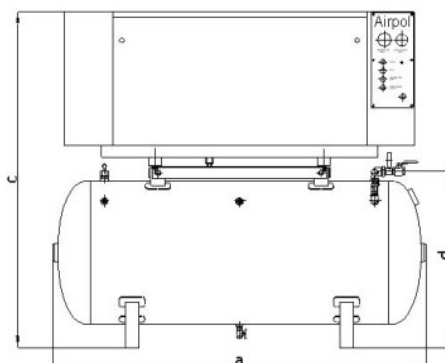

S P R E Ż A R K A Ś R U B O W A

Sprężarka śrubowa		Airpol	K15	
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,8	1,0	1,3
Wydajność	m ³ /h		120	96
Masa	kg	400		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	1900 x 650 x 1470		
Przyłącze sprężonego powietrza		G 3/4		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	730		
Temperatura otoczenia	°C	od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	72		
Pojemność zbiornika sprężonego powietrza	l.	500		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m ³ /h	2400		
Moc silnika elektrycznego	KW	15		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5 x 6		
Zabezpieczenie	A	35		
Sposób rozruchu		gwiazda / trójkąt		