


# Airpol 7

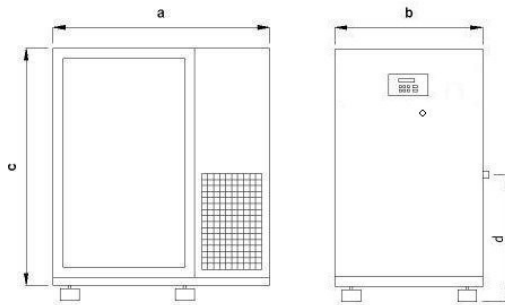

S P R E Ż A R K A Ś R U B O W A

Sprężarka śrubowa		Airpol 7		
Nadciśnienie tłoczenia	MPa	0,8	1,0	1,3
Wydajność	m <sup>3</sup> /h	68	57	47
Masa	kg	290		
Wymiary gabarytowe (a x b x c)	mm	790 x 810 x 1110		
Przyłącze sprężonego powietrza		G ½		
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza	mm	800		
Temperatura otoczenia	°C	Od 5 do 40		
Temperatura sprężonego powietrza	°C	ok. 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom hałasu L	dB(A)	70		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego	m <sup>3</sup> /h	1200		
Moc silnika elektrycznego	KW	7,5		
Napięcie zasilania	V	400		
Przekrój przewodu zasilającego	mm <sup>2</sup>	5 x 2,5		
Zabezpieczenie	A	25		
Sposób rozruchu		Gwiazda / trójkąt		